



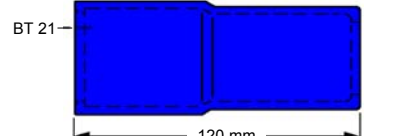
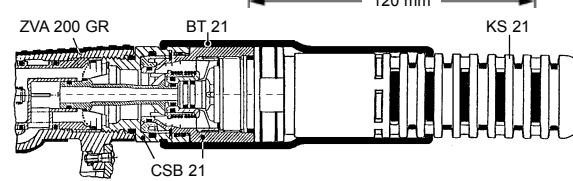
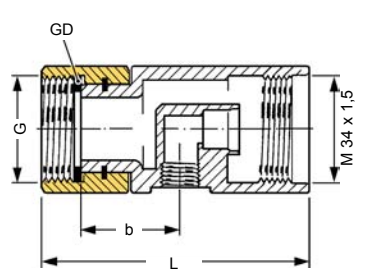


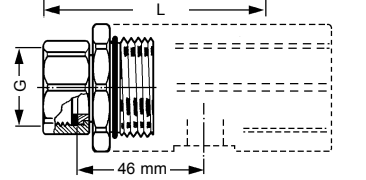


НАША ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Копирование запрещено · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

РАЗДЕЛ GR Section	масса Weight Approx. ≈ kg	ИСПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛ Design Materials	длина Length L mm	размер резьбы Thread Size G	НОМЕР ЗАКАЗА Part Number Type	
	0,17	<p>COAX-соединение с коленным переходником 30° для GR-оснащения устаревших бензоколонок, для отвода оси корпуса раздаточного крана на 30°. Таким образом шланги на ТРК (напр., Koppens, Scheidt &amp; Bachmann) могут висеть вертикально и не попадают на проезжую часть. Материалы: корпус из алюминия с гальван. покрытием, внутр. детали из пластика, устойчивого к топливу, контргайка из нерж. стали, уплотнительные кольца из витона. Штучно проверено, контрольное клеймо.</p> <p>COAX 30° elbow for vapour recovery retrofitting of older dispenser with angular nozzle holder to offset ZVA body axle by 30°. This allows that hoses hang vertically also at desk type and box-type dispensers (like Gilbarco, Koppens, Scheidt &amp; Bachmann) and do not extend into the drive-away. - Material: body aluminium with galvanised coating, inner parts fuel resistant plastics, counter nut steel corrosion resistant, O-rings of FKM. - Parts are subject to detailed inspection.</p>			COAX KR 30	 <p><b>Соединение COAX с коленным переходником 30°</b> COAX elbow 30°</p>  <p>Для монтажа между ZVA 200 GR и шлангопроводом COAX For assembly between ZVA 200 GR and COAX hose assembly</p>
	0,13 + 0,06	<p>Самозакрывающаяся разрывная муфта, соотв. EN 13617-2 как защита от несчастного случая при отъезде с места заправки. Для монтажа между раздаточным краном и шланговой системой COAX. Отрывается при осевом и угловом рывке менее 150 кг. Дополнительные тех. данные см. "Руководство по монтажу и ремонту CSB 21". Материалы: алюминий. Внутр. детали из пластика, устойчивого к топливу, уплотнительные кольца из витона. Штучно проверено, контрольное клеймо. <b>BT 21</b> из мягкого PVC для безопасности человека и материала и входит в поставку.</p> <p>Self-sealing break-away coupling acc. EN 13617-2 as safety against drive-off incidents. For assembly between vapour recovery nozzle and COAX hose assembly. Separates at axial or angular pull-off forces less than 150 kg. Further technical data see "Installation and Reassembly Guide CSB 21". Material: aluminium. Inner parts of fuel resistant plastics. O-rings of FKM. Parts are subjected to detailed inspection. - The break cover BT 21 of soft PVC is an integral part of the CSB 21 and serves as safety for men and material.</p>			<p>I черн. I син. желт. зел. красн. CSB 21 (+ BT 21) I black I blue yellow green red</p>	<p><b>COAX SAFETY BREAK CSB 21</b></p>   
0,18  0,21  0,22  0,25  0,18  0,21  0,22  0,25		<p>Соединение к ТРК COAX с поворотной гайкой с резьбой G соотв. DIN ISO 228. Соединение для шланга M 34 с газом Gas DN 8 соотв. EN 13483. Материалы: корпус из пресс. алюминия AlMgSi 1, гайка из пресс. латуни. Внутр. соединение из нерж. стали. Резьбовая прокладка GD из син. полиуретана. С оттиском ежедневной проверки. Исполнение большей длины L 100 имеет те же размеры, что и старый тип ZAF 1 в сочетании с ввинчивающимся соединением EA 780.</p> <p>COAX adaptor (splitter valve) for petrol pumps with swivelling nut, thread G acc. to DIN ISO 228. Hose inlet M 34 with vapour hose connection DN 8 acc. to EN 13483. Material: body of hot stamped aluminium, nut of hot stamped brass. Inner connection rust protected steel. Thread seal: polyurethane blue. - With weekly test stamp. The longer design L 100 has the same measurements as the old type ZAF 1 with screwed-in connection EA 780.</p>	85 b = 31  100 b = 46  85 b = 31  100 b = 46	G 1"  G 3/4"  G 1"  G 3/4"  G 1"  G 3/4"	ZAF 2.1  ZAF 2.4  ZAF 2.1-L 100  ZAF 2.4-L 100  ZAF 2.1 cr  ZAF 2.4 cr  ZAF 2.1-L 100 cr  ZAF 2.4-L 100 cr	<p>Гайка из латуни nut plain brass</p>  <p><b>ZAF 2</b></p> <p>Шлангопровод COAX соотв. EN 13483 для топлива и газа. 1) COAX hose connection according to EN 13483 for fuel and gas.</p>  <p>Гайка из хромир. латуни nut of brass, chrome plated</p>
0,13  0,17  0,16		<p>Соединения COAX для ТРК ZAF 1 с фикс. внутренней резьбой G, с соединением <b>EA 780</b> старой модели, остальное как ZAF 2. Материалы как ZAF 2.</p> <p><b>EA 780</b> из хромированной латуни. Другие детали заказываются отдельно.</p> <p>COAX adaptor for petrol pumps with fixed female thread G and connection <b>EA 780</b> in old design, otherwise as ZAF 2. <b>EA 780</b> in brass, chrome plated. Please order parts separately.</p>	75  25  24	G 1"  G 1"  G 3/4"	ZAF 1  EA 780: поставляется только хромированным. Снимается с производства Only chrome plated. - Production will be discontinued	<p><b>ZAF 1</b></p>  
1995 Ревизия 10.2004 R						<p><b>Аксессуары COAX к оборудованию с газовозвратом</b> COAX ACCESSORIES FOR VAPOUR RECOVERY GR 15</p>

# Предупреждать + рекламировать



EK 145



Продукт-плакетки EK 145 показывают выбранный сорт горючего прямо на раздаточном кране ZVA во избежание ошибочной заправки. Можно также разместить логотип фирмы и слоганы на плакетке, не меняя форму раздаточного крана рекламными насадками.

Плакетки состоят из небьющегося белого полиамида и легко заменяемы для новой рекламной кампании. Изображение защищено от испарений горючего, влияний погоды и механ. повреждений спец. красками и жаростойким прозрачным лаком PU.

*Slogan Badges EK 145 fit on all ZVA nozzles and are a good way of showing the selected fuel grade to avoid misfuellings. Text messages or company logos can be printed on the badge. An effective way of company or product promotion without the need for bulky advertising platforms spoiling the aesthetic shape of the nozzle.*

*The badges are made from unbreakable white polyamide. They are easy to fit and ideal for retrofitting or grade change-overs. Due to the use of a special lacquer the image is permanently protected against fuel vapour, weathering and scratching.*



НАША ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Копирование запрещено - Specifications subject to change without notice - Copyright ELAFLEX